


# KOLSER,S.A.

## FICHA TÉCNICA PICAPORTE MAGNETICO

Artículo diseñado, fabricado y patentado por Kolser,s.a.

REFERENCIA	25-2009		
CAJA INTERIOR	Cantidad: 1 unidad	Medidas: 100x31x30mm.	Peso: 0'205 kgs.
CAJA EXTERIOR	Cantidad : 50 unidades	Medidas: 20x18x28 cm.	Peso: 10'450 kgs.
ACABADOS	Latonado, Niquel, Bronce inglés, blanco...		

### MEDIDAS

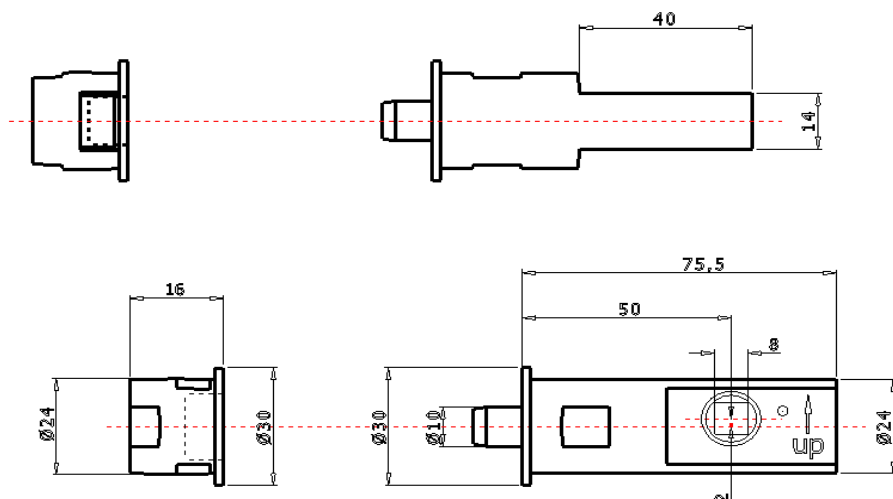

### CARACTERÍSTICAS

- Aplicación : puertas interiores de paso de uso residencial o público.
- Fácil y rápida instalación. No necesita cambio de mano.
- El cerradero es regulable una vez colocado.
- Adaptable a todas las manillas.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Hacer el agujero para introducir el picaporte con un taladro y la ayuda de unas brocas o de la herramienta especial.
  - Introducir el picaporte en el agujero.
  - La separación entre el cerradero (en el marco) y el frente del picaporte (en la hoja) ha de estar comprendida entre 1 y 4mm. como límites mínimo y máximo respectivamente.
  - Atornillar los dos tornillos hasta que se note que la presión que ejerce sobre los laterales lo deja bien sujeto.
  - El cerradero y la punta del picaporte deben quedar centrados  $\pm 2$ mm. a la misma altura.
  - El centro de aguja está colocado a 50 mm. y desplazado hacia arriba 2mm. del centro lo que se debe tener en cuenta al taladrar la puerta para poner la manilla. (ver diseño).
  - Este artículo va provisto de imanes de baja potencia. Para prevenir posibles daños, evitar el contacto directo con dispositivos magnéticos (tal como tarjetas de crédito).
  - Este artículo no es apropiado para ser utilizado en puertas de hierro ni puertas cortafuegos.
- El incumplimiento de estas indicaciones así como la inadecuada utilización de nuestro artículo supondría causa de mal funcionamiento y por consiguiente, la declinación de nuestras responsabilidades.

### CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

No utilizar detergentes, productos abrasivos, alcoholes ni disolventes. No utilizar productos de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

### ECOINFORMACION

Todos los componentes de este artículo son reciclables.